

PODIUM DE LAVAGE

TRAITEMENT DES EAUX SALES

LES POINTS FORTS :

Lavage des bennes à béton

Sécurité et ergonomie du poste de lavage


Récupération et filtration des eaux sales par les supports big-bag


Traitement des eaux sales, élimination des fines

Très peu de surface au sol utilisée (2,4 par 2,4 mètres)

Finition galvanisée



 | CERTIFICATION CE



Vanne et raccord type pompier



Circuit d'eau intégré dans le podium




Prise élingue pour la mise en place

OPTION FACE AVANT OUVERTE

DEMANDE DE
DEVIS EN
LIGNE ! 

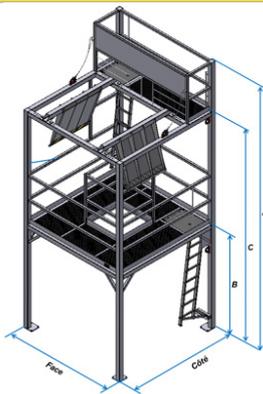

Autres caractéristiques	Cotation		
<ul style="list-style-type: none"> Ensemble mécano-soudé en tubes 100*100*4mm et 50*50*3mm Deux étages accessibles par échelles et trappes + garde-corps Caillebotis galva sur le 1er et 2ème étage entièrement démontable Supports benne réglable sur la partie supérieure du podium (de 1120mm à 1720mm) Circuit d'eau sur toute la hauteur du podium, vanne et raccord type pompier à chaque étage. Raccordement au pied du podium avec manchon et robinet de purge 		Charge (Kg) 800	
		Face (mm) 2480	
		Côté (mm) 2480	
		Hauteur (mm)	Hors tout (A) 6020
			1er étage (B) 2370
			2ème étage (C) 4920
		Poids (kg) 1200	
Référence PDL2480			