



Maniabilité



Polyvalence



Autonomie



SOLUTION MOTORISÉE

2 roues motrices et 2 roues pivotantes

Poignée sensitive

CMU : 500 Kg ou 1T ou 2T

2 batteries rechargeables

Dimensions plateau : 1250 x 850 mm

Peinture glycérophtalique (couleur au choix)

Personnalisation de l'embase (logo client, ...)



À partir de 4 434 € HT


Roues motrices

Garantie : 2 ans

Roues :

- Bandage polyuréthane soft bombé
- Dureté 75 Shores A
- Non marquants
- Non tachants
- Pare-pieds anti-écrasement

Roues motrices débrayables



Démarrage progressif

2 vitesses de fonctionnement

- **Lente** : 2km/h en marche avant et arrière
- **Rapide** : 4km/h en marche avant et 2km/h en marche arrière
- 5km/h pour la version 500 Kg

Batteries

Garantie : 2 ans



Option jeu de batterie supplémentaire

Autonomie :

- 300 démarrages / 4km avec la charge pour la version 500 Kg et 1 T
- 500 démarrages / 6km avec la charge pour la version 2T

5.2Ah et 18V

Temps de recharge : ≈ 100 min par batterie

Protection IP40 (option IP44 possible sur les roues motrices)

Chargeur fourni

3 poignées ergonomiques possibles

Garantie : 2 ans



Poignée à corne sensitif



Poignée droite sensitive




Poignée à commande papillon

Revêtement plateau : acier, bois, inox, aluminium

Structure : acier ou inox

Marquage CE

Adhésif de marquage CMU

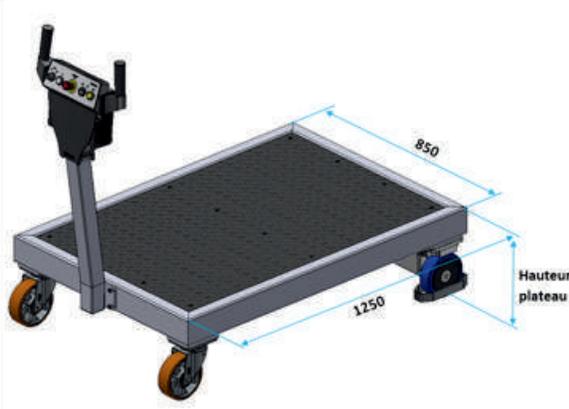Cotation :	Référence	CHM-1250x850-058		
	Charge (kg)	500 kg	1T	2T
	Dimensions plateau (mm)	1250x850		
	Hauteur plateau (mm)	265	317	360
	Ø des roulettes (mm)	140	160	200
	Force de poussée par roue motrice (daN)	15	30	60
	Poids (kg)	85	90	105

Plateau sur mesure possible selon vos dimensions