

GECOPEL

MANUTENTION DU VRAC

5 volumes de 0,25 à 1,8 m³

Idéale pour la manutention de vrac

Utilisation identique à un godet,
et ce avec n'importe quel chariot
élévateur à mât ou autre

**Conception très robuste en tubes
et tôles fortes épaisseur**

**Basculement par levier manuel,
fermeture par repose au sol**



démo sur
geco-manutention.fr





Vidage du vrac sans avoir besoin de
se connecter à l'hydraulique du chariot

Option basculement
hydraulique

Chaîne de sécurité
anti glissement

Tubes et tôles
fortes épaisseurs

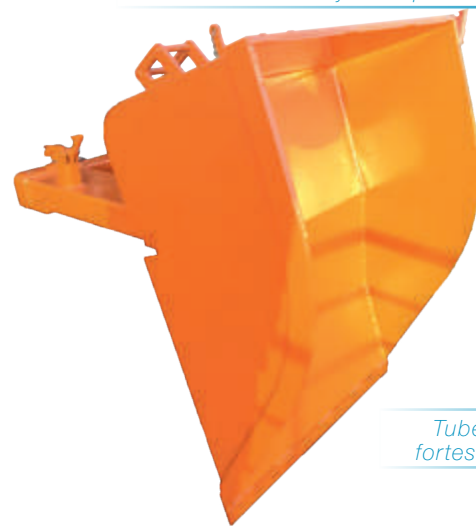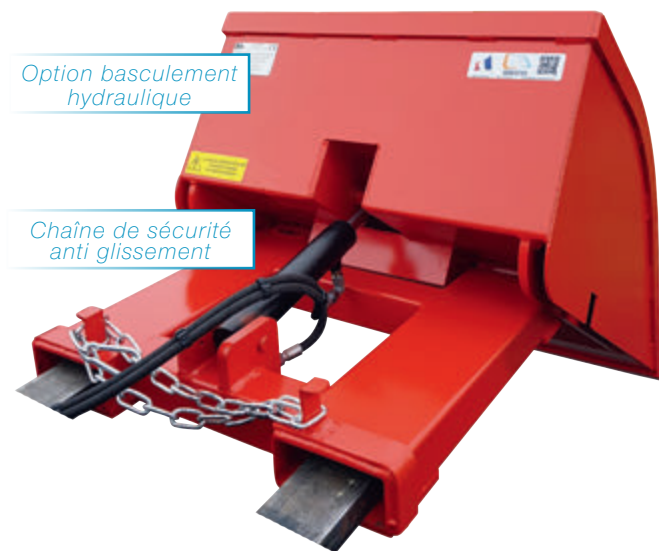

Caractéristiques	Cotation	Volume (m ³)	0,25	0,5	0,75	1,25	1,8
Ensemble mécano-soudé en tôles ép. 5 mm pour une résistance accrue aux chocs Ensemble mécano soudé Lame d'usure en acier traité ép. 10 mm et biseautée Fourreaux intégrés au châssis et protégés des contacts par renforts Bords de cuve renforcés par plats de forte épaisseur Benne équipée du système V.S.A. (Verrouillage de Sécurité Automatique) Déverrouillage automatique et manuel Déverrouillage manuel par levier déporté		Face (mm)	830	970	1430	1415	2030
		Côté (mm)	1385	1735	1735	2026	2026
		Hauteur (mm)	485	585	585	785	785
		Entraxe (mm)	516	610	610	930	930
		Fourreaux (mm)	170x70	170x70	170x70	170x70	170x70
		Poids (kg)	180	240	280	355	415
		Référence	GPE0250	GPE0500	GPE0750	GPE1250	GPE1800