

# GECOVTRAC

## MANUTENTION DU VRAC PAR COMMANDE HYDRAULIQUE



2 volumes de 0,9 et 1,2 m<sup>3</sup>

### Godet hydraulique

pour la manutention de vrac au sol avec un chariot à mât ou autre


**Connexion au chariot par raccords rapides type coupleurs à clapets.**

**Lame d'usure en acier traité ROC 400 Hardox**



démo sur [geco-manutention.fr](http://geco-manutention.fr)

Tubes et tôles fortes épaisseurs

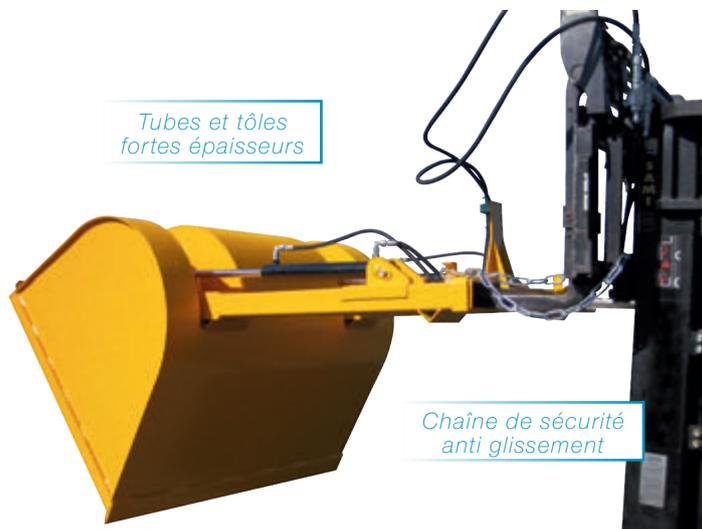

Chaîne de sécurité anti glissement

Connectique rapide adaptée au chariot élévateur



Caractéristiques	Cotation	Volume (m <sup>3</sup> )	0,9	1,2
Ensemble mécano-soudé en tôles ép. 6 mm et 10 mm, pour une résistance accrue Lame d'usure en acier traité ép. 10 mm (Hardox) et biseauté Fourreaux intégrés au châssis et protégés des contacts par renforts Pression de service 200 bars Deux vérins hydrauliques de force 4T chacun, diamètre de tige 30 mm		Face (mm)	1400	1850
		Côté (mm)	1834	1834
		Hauteur (mm)	1063	1063
		Entraxe (mm)	850	850
		Fourreaux (mm)	170x70	170x70
		Poids (kg)	425	480
		Référence	GVR0900	GVR1200