


**Ergonomie**



**Polyvalence**



**Autonomie**

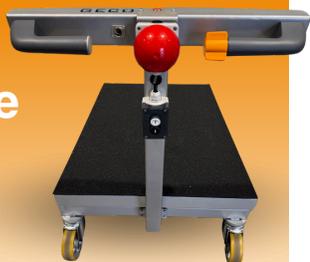

# EMBASE ÉLEVATRICE

## AVEC ASSISTANCE MOTORISÉE

5ème roue motrice

Poignée à commande papillon

CMU : 300 Kg

1 batterie commune pour la motricité et l'élévation de la table, intégrée à la roue

Commande de la table élévatrice déportée

Dimensions plateau : 1250 x 820 mm

Peinture glycérophtalique (couleur au choix)

Personnalisation de l'embase (logo client, ...)


## Roue motrice

Garantie : 2 ans

### Roue :

- Bandage polyuréthane diamètre 150 mm
- Dureté 92 Shores A
- Non marquant et non tachant

Indice de protection : IP 43

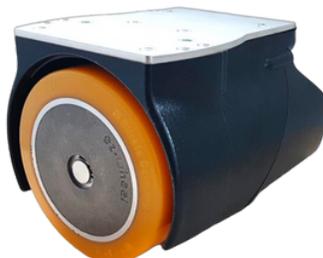

Démarrage progressif

Vitesse de fonctionnement :

- 5km/h

Charge maximale : 300 kg

Montage sur chape à ressort :  
motricité constante

## Batterie

Garantie : 2 ans

### Autonomie :

- 150 arrêts/démarrages -> 1,25km avec la charge

3Ah et 24V

Temps de recharge : ≈ 100 min

Capacité : 70 Wh

Technologie : Ni-MH (nickel-hydrure métallique)

Chargeur externe fourni

*Option seconde batterie possible*

## 1 poignée ergonomique

Garantie : 2 ans

### Poignée à commande papillon

Bouton on/off avec indicateur LED de la charge batterie

Poignée

Prise de recharge



Poignée avec papillon rotatif, marche avant/arrière


Bouton anti-écrasement

Revêtement plateau : acier, bois, inox, aluminium

Structure : acier ou inox

Marquage CE

Adhésif de marquage CMU

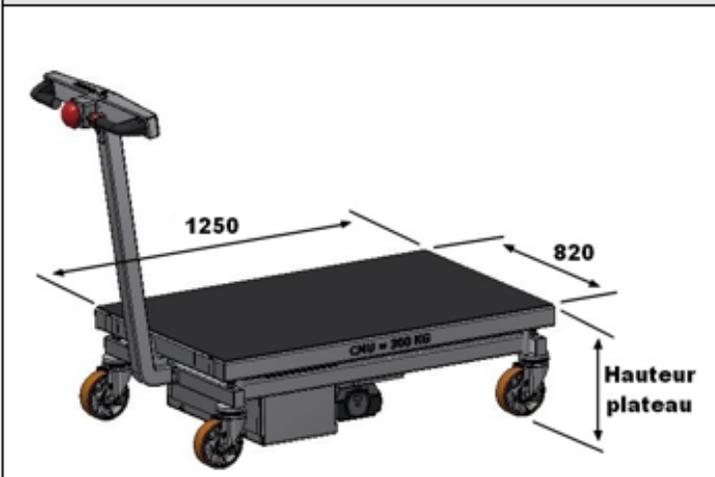Cotation :	Référence	TEM-1250x820-058
	Charge (kg)	300 kg
	Dimensions plateau (mm)	1250x820
	Hauteur plateau (mm)	Haute : 1150 Basse : 360
	Ø des roulettes (mm)	160
	Force de poussée de la roue motrice (daN)	35
	Poids (kg)	220