

GECOFOND

RAPPORT ENCOMBREMENT/CAPACITÉ

4 volumes de 500 à 2 000 L

LES POINTS FORTS :

Ouverture du fond automatique par contact

Toutes activités et types de déchets

Très bon rapport encombrement / capacité

Prise par chariot élévateur

Bord extérieur 3 plis anti coupure et robustesse de la cuve

Peinture suivant le RAL de votre choix




LE SAVIEZ-VOUS ?

Cette benne est équipée d'un déverrouillage automatique

OPTIONS :

- Roulettes
- Étriers anti glissement
- Limiteur d'ouverture
- Couvercle
- Anneaux de levage
- Prise grue
- Galvanisation
- Inox

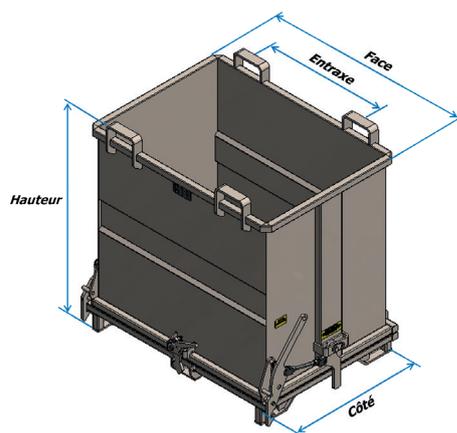

Caractéristiques	Cotation	Volume (L)					
		500	1000	1500	2000		
<ul style="list-style-type: none"> • Tôle acier S235JR et S355JR décapée, ép.3 mm • Renforcement par pliage au niveau de la ceinture haute et sur les flancs de cuve • Angles intérieurs renforcés • Tôles pliées et renforts soudés pour rigidifier la cuve • Manutention et vidage possible au palan • Soudure extérieure continue • Articulation du fond renforcée • Tubes de renforts sous la tôle de fond 		Charge (Kg)	Pieds	1500	1800	1800	1800
			Roulettes	800	1200	1200	1200
		Ø roulettes		160	160	160	160
		Face (mm)		1323	1323	1713	1713
		Côté (mm)		988	988	1188	1188
		Hauteur (mm)	Pieds	760	1290	1190	1505
			Roulettes	869	1399	1299	1614
			Ouvert	1609	2139	2239	2554
		Entraxe (mm)		750	750	750	750
		Fourreaux (mm)		170x80	170x80	170x80	170x80
		Poids (kg)		145	180	220	250
		Référence		GFO0500	GFO1000	GFO1500	GFO2000