

GECOROLL

BASCULEMENT CYCLOÏDE



5 volumes de 375 à 1 900 L

Tous types de déchets

Basculement très souple


Sécurité assurée grâce au basculement automatique et manuel de série



démo sur geco-manutention.fr



Cuve basculée

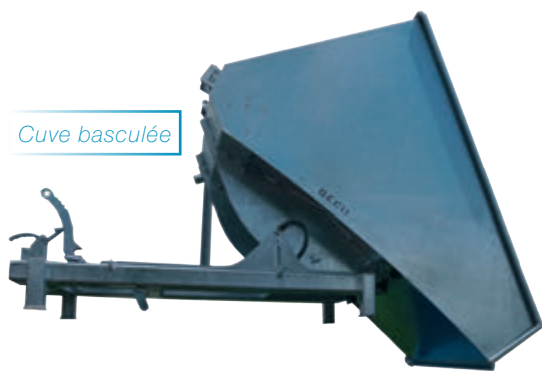

Option timon de traction



Prise 3 côtés



Caractéristiques	Cotation	Volume (L)		375	700	1000	1400	1900
		<p>Ensemble mécano-soudé en tôles ép. 3 mm</p> <p>Soudure extérieure continue, et intérieure par cordon</p> <p>Étanchéité sur demande</p> <p>Basculement par roulage sur le châssis</p> <p>Benne équipée du système V.S.A. (Verrouillage de Sécurité Automatique)</p> <p>Déverrouillage automatique et manuel</p> <p>Basculement amorti par butées caoutchouc</p> <p>Chaîne avec mousqueton pour accroche au chariot élévateur, pour une sécurité maximale</p> <p>Option :</p> <p>Roulettes (caoutchouc, polyuréthane...), couvercle à charnières, rétention, marquage, galvanisation, couleur spéciale sur demande...</p>		Charge (Kg)	Pieds	1000	1000	1000
Roulettes				800	800	800	1200	1200
Ø roulettes				125	125	125	160	160
Face (mm)				1068	1068	1400	1400	1400
Côté (mm)				1214	1343	1343	1801	2116
Hauteur (mm)	Pieds			792	1057	1057	1277	1408
	Roulettes			792	1057	1057	1312	1443
Hauteur de chargement sur pieds (mm)				673	729	729	978	1049
Entraxe (mm)				500	500	800	800	800
Fourreaux (mm)				170x70	170x70	170x70	170x70	170x70
Poids (kg)				155	185	210	300	345
Référence				GRO0375	GRO0700	GRO1000	GRO1400	GRO1900